

2flex


Excelência em Tecnologia e Conectividade

FICHA TÉCNICA

SPLITTER 1X4 BALANCEADO

SEM CONECTOR

- 2F-FSPLIT-X4
- Tecnologia PLC
- Alta confiabilidade

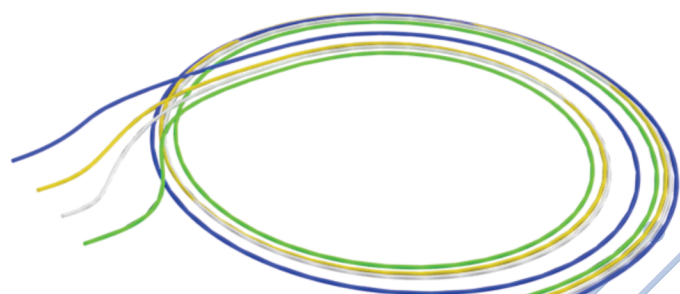


**Linha
Fibra Óptica**

SPLITTER BALANCEADO

1X4 sem conector

Conta com fibras de baixa sensibilidade a curvatura (G.657A) e é ideal para sistemas FTTH, redes HFC e comunicação de dados. Splitter Óptico desenvolvido com tecnologia PLC.

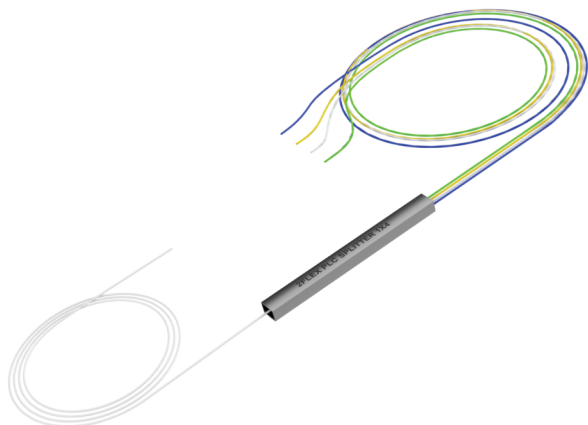

Função

- O splitter óptico é um componente passivo utilizado para realizar a divisão do sinal óptico em uma rede de distribuição PON.

Especificações técnicas

Temperatura de Operação	• -40~+85°C a -25~+70°C
Temperatura de Armazenamento	• -40~+85°C
Umidade Relativa de Operação	• 5~95%
Umidade Relativa de Armazenamento	• 5~95%
Comprimento de onda	• 1260~1650 nm
Fibra óptica G.657.A1	• Monomodo
Perda de inserção	• 7.1 dB
Uniformidade	• ≤ 0,6 dB
Tipo de engate	• Push-pull
Durabilidade de conexão	• ≥ 600
Ferrolho	• Zircônia
Diretividade	• ≥ 55 dB
Perda de retorno	• ≥ 50 dB
Perda por inserção(IL)	• ≤ 0,3 d
Tipo de conector	• Sem conector