




## 1º PASSO

Ligue o roteador na rede elétrica com a fonte fornecida com equipamento e coloque um cabo em uma das portas "Lan" e ligue-a ao PC.

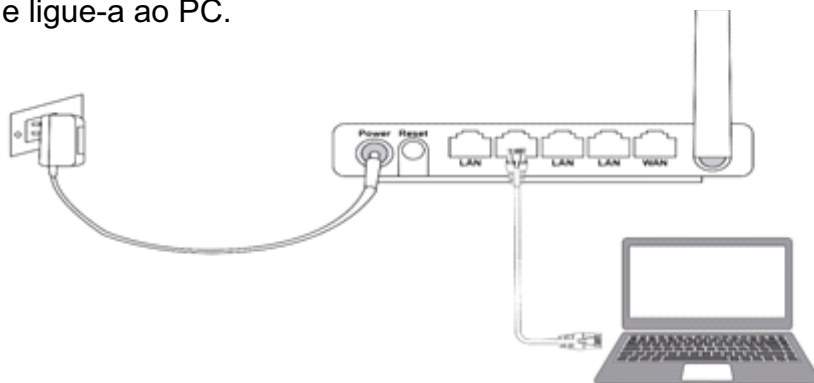

## 2º PASSO

Na URL do seu navegador digite o endereço do gateway do roteador 2flex 192.168.1.1 e aperte enter.



## 3º PASSO

Digite o usuário padrão: **admin** e a senha padrão: **admin** e confirme clicando em **fazer login**.

Fazer login

http://192.168.1.1

Sua conexão a este site não é particular

Nome de usuário

Senha

## 4º PASSO

- 4.1-Verifique se a opção **PPPoE** está marcada como na foto abaixo.
- 4.2-Digite o nome do **usuário** fornecido por sua operadora de Banda Larga.
- 4.3- Digite a **senha** fornecida por sua operadora de Banda Larga.
- 4.4- Digite o nome da sua rede **wireless** que deseja configurar.
- 4.5- Digite uma **senha** para a sua rede wireless.
- 4.6-Clique em aplicar.

The screenshot shows the configuration page for a 2flex Wi-Fi 150M router. At the top, it displays the 2flex logo and 'Wi-Fi 150M Versão do Firmware: v2.2'. Below this is a network diagram showing a computer connected to a router labeled '2Flex (SSID local)', which is connected to the Internet. The language is set to 'Português'. There are four LAN ports (4, 3, 2, 1) and a WAN port. A message indicates 'Cabo de rede WAN está desligado'. The configuration mode is set to 'WAN'. Under 'Tipo de Conexão', 'PPPoE' is selected. The 'Usuário' field contains 'usuario1\_provedor' and the 'Senha' field contains '1234'. The 'Clone de Endereço MAC' field contains '408d5cde1a1a'. The 'Nome da Rede(SSID)' field contains '2Flex' and the 'Chave Compartilhada' field contains a masked password. At the bottom, the 'Aplicar' button is highlighted with a red arrow labeled '4.6'. The footer contains 'Direitos Autorais © 2012-2016 Todos os direitos reservados'.

## 5º PASSO

O roteador irá reiniciar com as configurações aplicadas, basta conectar o cabo de internet que está sendo fornecido por sua operadora de banda larga na porta **WAN** do roteador.

### Apresentar resultados!

Configurações realizadas com sucesso!  
Reiniciando o equipamento.

Espera, por favor. 15 segundos...