


Manual de Montagem do Conector One Click

Instruções de uso

- Obrigado por comprar e usar este produto;
- Para o uso correto, é necessário ler este manual com muita atenção;
- Após a leitura, certifique de guardar este manual em um lugar onde o usuário tenha sempre acesso.


O produto:

2F-FCON-SC-APC-OC



Guia Conector

Tamanho do corte. (Imagem meramente ilustrativa)




⚠️ Precauções:

1. Favor utilizar o produto com o tipo de cabo correto.
2. Falha ao instalar de acordo com as instruções de uso do produto, você mesmo terá que assumir sua responsabilidade.
3. Restos de fibras pode machucar, elas devem ser corretamente descartadas.
4. A ferramentas devem ser ajustadas pelo usuário, este manual não informa sobre isso.
5. As imagens do manual são apenas para referência.


Passo a passo:




1. Insira o Cabo Drop no Decapador, o comprimento do cabo como marcado, aperte e retire o cabo.




2. Coloque o cabo no Gabarito, e remova o Acrilato.




3. Coloque o cabo no Guia e o trave, e então coloque o Guia com o cabo no Gabarito.




4. Coloque o cabo no Guia e o trave, e então coloque o Guia com o cabo no Gabarito.




5. Coloque o cabo no Gabarito e remova o Acrilato.

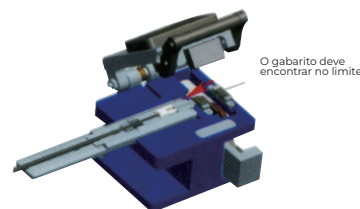


6. Coloque o cabo no Gabarito e remova o Acrilato.




7. Verifique se a fibra está curvada, se não, clive a fibra novamente e monte.



8. Feche a tampa, remova o abridor e complete a montagem.

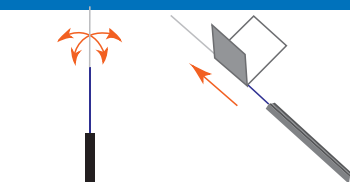


9. Curva a fibra nas quatro direções em 60° para verificar se está danificada, então use o pano de limpeza embebido em álcool para limpar a fibra.

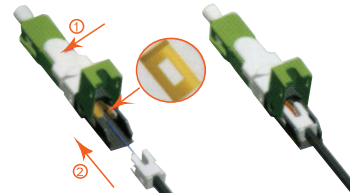

10. Pressione o abridor e insira a fibra, no estojo do conector até o limite.

Como desmontar:



11. Remova a tampa do estojo dos dois lados.

Observações sobre o guia:

Cabo Drop de 2.0x3.0mm:



Cabo Drop de 2.0x1.6mm:

