


# FICHA TÉCNICA



## Cabo de Conexão

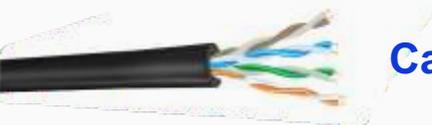

Cabo de Conexão 2 Flex sendo composto de alumínio acobreado tendo em sua formação 30% de cobre e 70% de alumínio. Modelo de 2 pares e 4 pares.

## Descrição do produto

Ideal para instalações residenciais ou comerciais sem perda de qualidade. Conta com capa externa em PVC não reciclado com 2 ou 4 pares de categoria 5e.

## Características Técnicas:

Tipo de cabo: UTP

Material da capa externa: PVC não reciclado

Número de pares: 2 ou 4

Material: 30% de cobre e 70% de alumínio

Metragem disponível: 305m em 2 pares e 4 pares ou bobina de 1000m em 2 pares

Material de Isolamento do condutor: HDP-e não reciclado

Condutor: Ø 0.50 mm de cobre

## Produtos relacionados



Switch 8 Portas



Alicate de Crimpar



Conector RJ-45



Testador de Cabos