

# 2flex

Excelência em Tecnologia e Conectividade


## FICHA TÉCNICA

# TUBETE PROTETOR DE EMENDA ÓPTICA

- 2F-FTUB60
- Pacote com 25 unidades
- 60×1,0mm



**Linha  
Fibra Óptica**

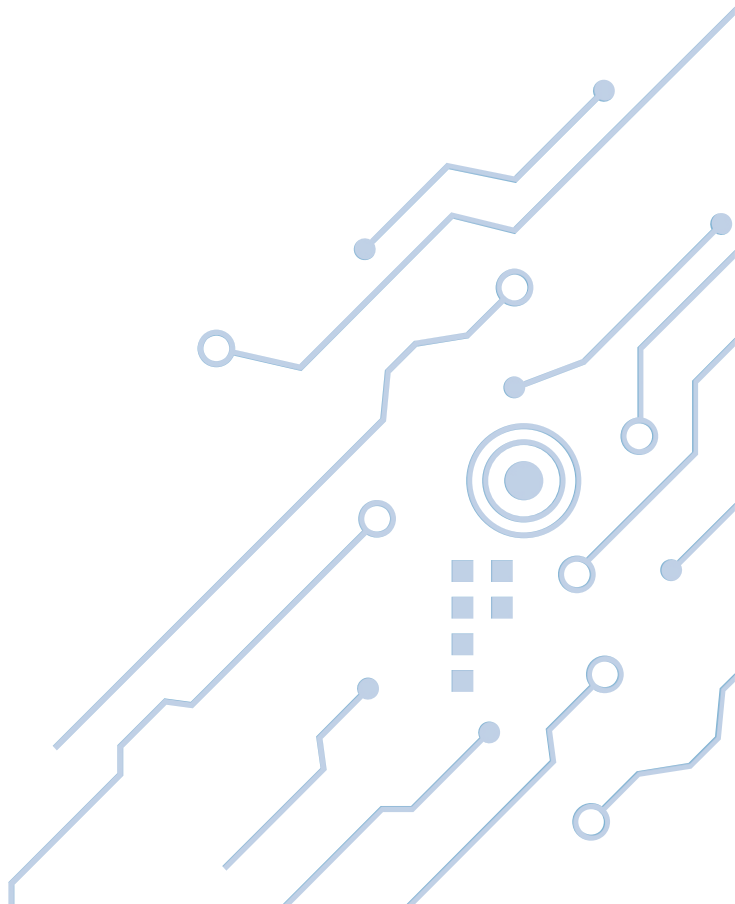


# TUBETE

## PROTETOR DE EMENDA ÓPTICA

O tubete foi desenvolvido para proteger e manter a integridade das emendas ópticas após as fusões das fibras.

Composto por uma haste de aço inoxidável, um tubo plástico interno e um tubo externo termocontrátil.


É fornecido incolor.

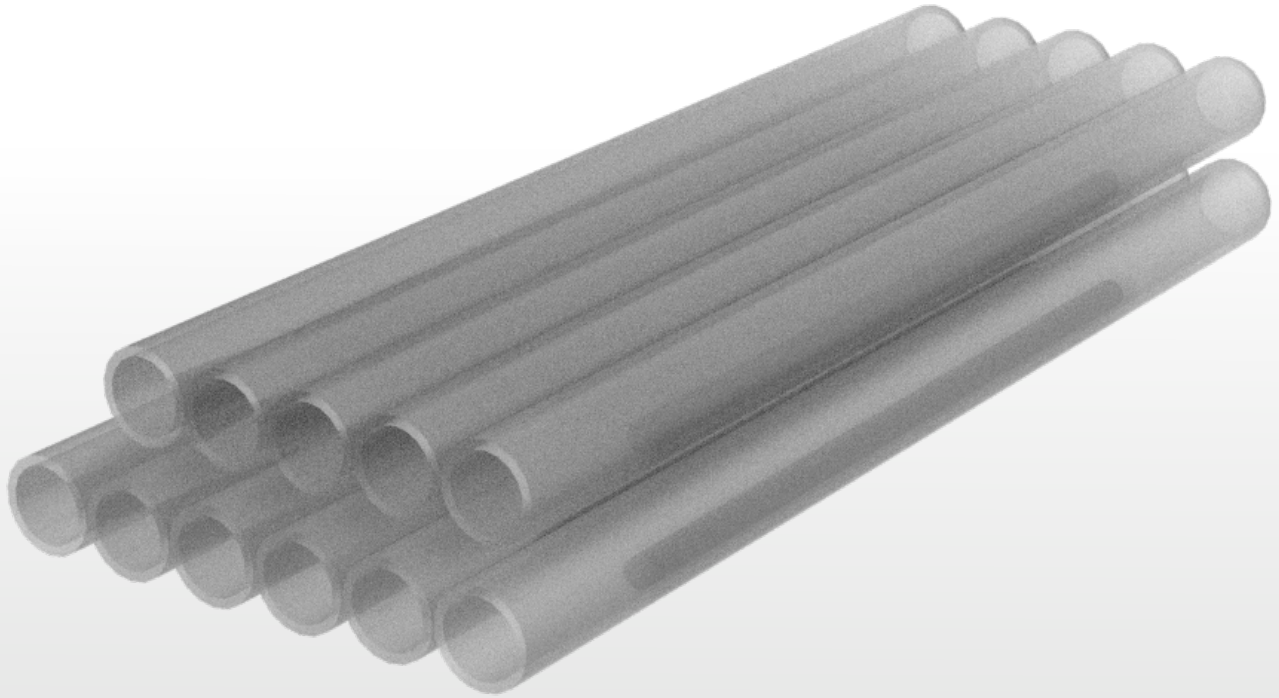

### Características Técnicas:

Composição • Arame de aço inoxidável e tubos termocontráteis

Dimensões • 60x1.0mm

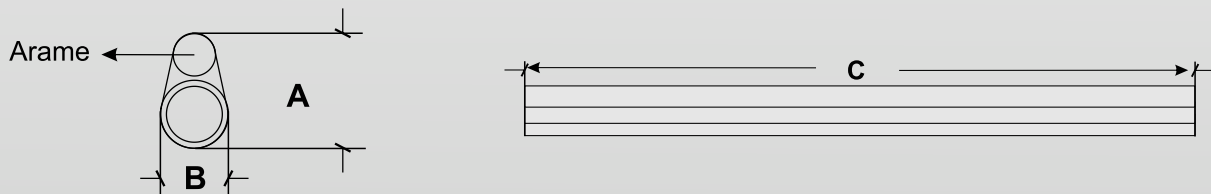

Indicação	Sem contração	Tolerância	Com contração	Tolerância
Comprimento (mm)	60	±0,2	61,5	±0,5
∅ Arame (mm)	1,0	±0,1	1,0	±0,1
Espessura A (mm)	3,0	±0,2	2,4	±0,2
Espessura B (mm)	3,5	±0,2	2,5	±0,2